



beA Client-Security herunterladen und installieren unter Mac OS

beA Client-Security herunterladen

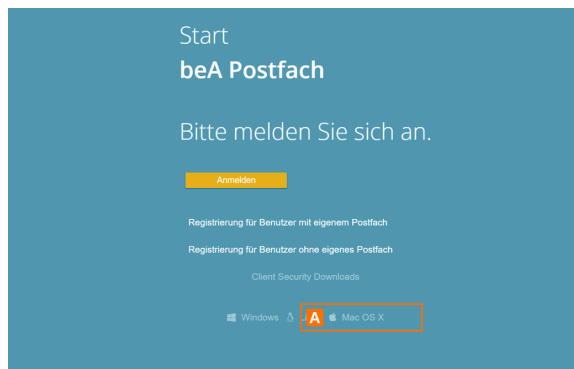


Die Links zum Download der beA Client-Security finden Sie auf der Startseite unter <https://www.bea-brak.de>. Klicken Sie auf den Link für Mac OS X .


Installation

! Für die Installation der beA Client-Security werden Administratorenrechte benötigt. Wenn Sie die Installation ausführen, werden Sie nach dem Administratorpasswort gefragt. Wenn Sie nicht über dieses Passwort verfügen, müssen Sie die Installation durch einen Administrator ausführen lassen.


1. Nachdem Sie das Installationsprogramm heruntergeladen haben, rufen Sie den **Finder** (Dateimanager) auf und wechseln Sie in das Verzeichnis **Downloads**. Im Download-Verzeichnis finden Sie die Datei **beAClientSecurity-Installation.dmg**.
2. Die Datei **beAClientSecurity-Installation.dmg** ist ein Mac OS Archiv, das mit einem Doppelklick auf den Dateinamen automatisch entpackt wird. Nach dem Entpacken wird das Installationsprogramm angezeigt. Bei neueren Mac OS Varianten (ab Version 10.15) kann zudem ein Hinweis angezeigt werden, dass die Datei aus dem Internet heruntergeladen wurde.
3. Starten Sie das **beA Client Security Installationsprogramm** durch Doppelklick. Danach werden Sie nach dem Administratorpasswort gefragt und nach erfolgreicher Eingabe mit einigen wenigen Dialogen durch das Installationsprogramm geführt. Sie können die Installation jederzeit mit der Schaltfläche **Abbrechen** verlassen.

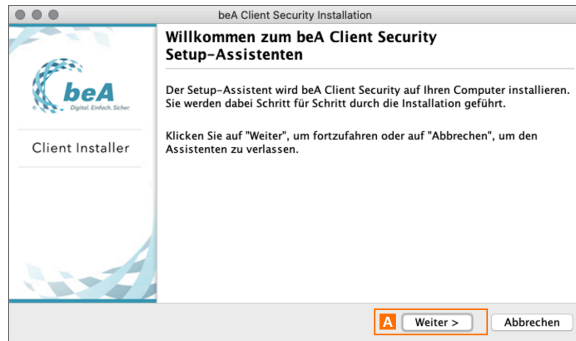

4. Klicken Sie auf dieser ersten Dialogseite auf die Schaltfläche **Weiter A**.

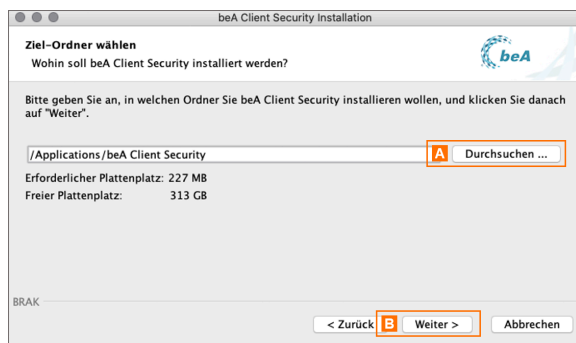

5. Auf der Dialogseite **Ziel-Ordner wählen** wird Ihnen angezeigt, in welches Verzeichnis die beA Client-Security installiert wird. Sie können das vorgeschlagene Verzeichnis übernehmen oder ändern. Wenn Sie das Verzeichnis ändern wollen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Durchsuchen... A**, und wählen Sie ein anderes Verzeichnis aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter B**, um die beA Client-Security auf Ihrem Rechner zu installieren.

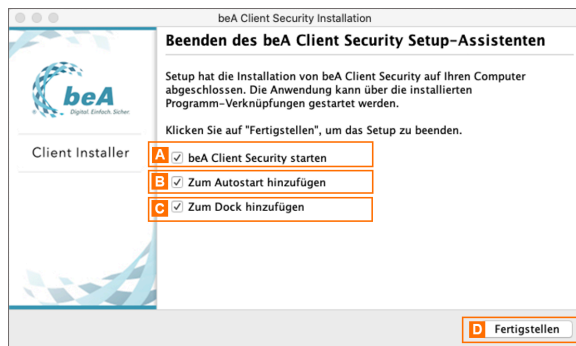

6. Nach Abschluss der Installation wird Ihnen dieser Status angezeigt. Dies ist die letzte Dialogseite der Installation.
- Sie können die beA Client-Security direkt ausführen, indem Sie den Haken setzen **A**.
 - Soll die beA Client Security nach jedem Neustart des Computers automatisch ausgeführt werden, setzen sie Haken **B**.
 - Durch Setzen des Hakens **C** wird eine Verknüpfung zur beA Client Security Anwendung im Mac OS Dock erstellt.

Bitte prüfen Sie vor dem Start die Proxy-Einstellungen.

- **Kein Proxy für Internetverbindungen:** Wenn Sie keinen Proxy-Server für die Verbindung mit dem Internet benutzen, sind keine weiteren Einstellungen erforderlich.
 - **Proxy für Internetverbindungen:** Wenn Sie sich über einen Proxy-Server mit dem Internet verbinden, müssen Sie vor dem ersten Start der beA Client-Security noch Einstellungen für den [Proxy-Server](#) vornehmen. Wählen Sie die Option **A beA Client-Security starten** ab.
6. Über die Schaltfläche **Fertigstellen** **D** schließen Sie das Installationsprogramm.

Ergebnis der Installation

Nach der Installation liegen die nachfolgend aufgeführten Ergebnisse vor:

- Nach der Installation befindet sich im Anwendungsverzeichnis ein Ordner **beA Client Security**, der die Programmdateien enthält (wird das vorgeschlagene Verzeichnis gewählt, steht das Programm allen Benutzern zur Verfügung). Falls der Benutzer bei der Installation ein anderes Verzeichnis angegeben hat, befindet sich der neue Ordner dort.
- Optional wurde eine Autostart-Konfiguration angelegt.
- Optional wurde eine Verknüpfung im Dock angelegt.
- Optional wurde die Client Security gestartet. Falls dies der Fall ist, wird das Symbol (Icon) der beA Client-Security in der [Mac OS Status Bar](#) am oberen Bildschirmrand angezeigt.

Erster Start nach Installation

Nach der Installation steht die beA Client-Security allen Benutzern zur Verfügung, die sich auf dem PC anmelden. Das Programm muss also nur einmal manuell installiert werden. Nach dem ersten Start werden weitere Programmbestandteile automatisch heruntergeladen und installiert. Hier finden Sie allgemeine Hinweise zum [Start der beA Client-Security](#).

Die folgenden Schritte müssen allerdings für jeden Benutzer durchgeführt werden, der sich auf dem PC anmeldet.

Proxy-Server für Internetverbindungen

Wenn Sie sich über einen Proxy-Server mit dem Internet verbinden, müssen Sie vor dem Start der beA Client-Security noch einige wenige Einstellungen für den Proxy-Server vornehmen. Lesen Sie die Informationen über [Proxy-Server](#).

Zertifikatskonfiguration

Beim ersten Start wird ein Zertifikat erzeugt, welches im jeweiligen Webbrowser hinterlegt werden muss. Hier finden Sie Hinweise zu den [Einstellungen für die Kommunikation der beA Client-Security mit dem Browser](#).